

# Enojni hišni uvod MIS

## Z membranskim vbrizgovalnim sistemom

### MIS100D 1x58-64 Gas

Št. artikla: 3030300100, GTIN: 4052487220224



- Univerzalni hišni uvod z membranskim vbrizgovalnim sistemom za izvrtine v najpogosteje uporabljene vrste sten
- Nadzorovano uhajanje smole skozi membransko cev z režo



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Ni potrebna vnovična zatesnitev kleti po standardu DIN 18533

### Obseg dobave:

- 1 enota pakiranja:
- 6 kosov MIS 100/58-64

### Mere:

- Za izvrtine s  $\varnothing$ n: od 99 do 103 mm
- Za debeline sten: od 240 do 600 mm

### Lastnosti:

- certifikat DVGW



## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2
- Za plinske HEK znamke Schuck in RMA DN25
- Primerno za 2 kosa cevi Micropipe 7 ali 10 mm

## Material:

- Prirobnica, zaključna stenska rozeta, membranska cev: EPDM
- Cev za polnjenje s smolo: PE
- Hitrovpensalna naprava: ABS
- Tesnilni trak: butil

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar



## Preizkusi/standardi:

- DVGW VP 601

## LASTNOSTI

Skupno število kablov/medijev:	1
Število kablov/medij:	1
Primerno za Ø voda za medij (mm):	58 - 64
Debelina stene (mm):	240 - 600
Enota pakiranja:	6

## SLIKE

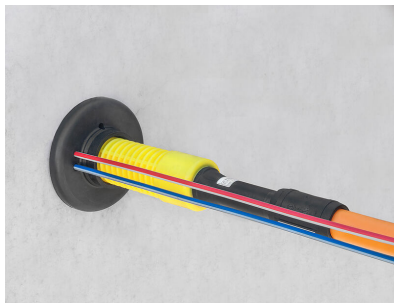

## POTREBNA JE OPREMA



Pištola za kartušo



Hitrovpjenjalna naprava MIS



Zaključna stenska rozeta