

Standardno gumi tesnilo

Praškasto barvano


HSD250 GC 1x168 b40 A2/EPDM55

Št. artikla: 1610500168, GTIN: 4052487042482



- Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje
- Optimalna zaščita pred korozijo pri uporabi v povezavi s pocinkanimi sestavnimi deli

Za zatesnitev na novo položeni ali obstoječi cevi v galvansko cinkane cevne uvodnice. Dobavljivo za vse običajne velikosti cevi.

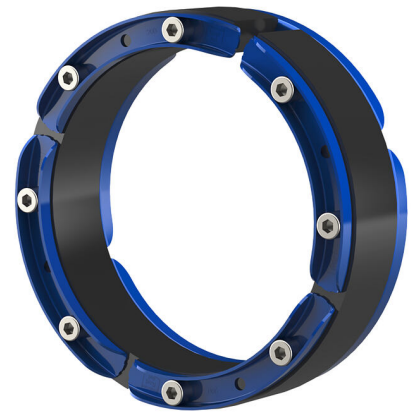

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Za naknadno vgradnjo do \varnothing 200 mm je tesnilo deljivo na kraju samem
- Od \varnothing 250 mm standardno deljena izvedba
- Dobavljivo iz zaloge

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov



Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisne plošče: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L), dodatno zaščiteno s prahom
- Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Ø _n cevne uvodnice (mm): | 250 |
| Primerno za Ø voda za medij (mm): | 168-171 |

SLIKE

