

# Dvojna uvodnica za betoniranje


## HSI150 1x1 K2/140

Št. artikla: 3030303600, GTIN: 4052487243957



- **Tlačna zatesnitev na beton z nalitim 3-robnim tesnilom**
- **Obojestranski znak kakovosti: Tesni že v tovarni. Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova**

Za obojestransko plino- in vodotesno priključitev sistemskih zatesnitev za kable ter kabelske zaščitne cevi za največjo možno prilagodljivost pri poznejši uporabi.

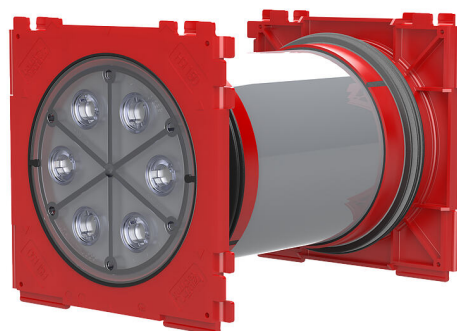

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Možnost obojestranske priključitve na sistemsko zatesnitev (na primer priključek za kabelsko zaščitno cev in tesnilo za kabel)
- Sestavljanje paketov z natičnim sistemom z okvirjem, tovarniško dobavljivo

### Obseg dobave:

- 2 tlačno zatesnjena slepa pokrova

### Mere:

- Mere okvirja: 220 x 220 mm (na uvodnico)
- Razdalja med osmi: 210 mm
- Najmanjša dovoljena debelina stene: 100 mm



## Lastnosti:

- certifikat FHRK
- Za priključek zaščitne cevi Da=160 mm za oblikovanje paketov tesnilnih garnitur HSI150 priporočamo uporabo distančnika HSI AH40 za razširitev osne razdalje

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Vmesna cev: PVC
- Slepi pokrov: ABS s tesnilom iz TPE

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,5 bar
- Neprepustno za radon

# LASTNOSTI

Debelina stene  
(mm): 140

# SLIKE

