


Enojna uvednica z natično gumijasto spojko

HSI150 1x1 GSM160/180

Št. artikla: 2120209180, GTIN: 4052487131230



- **Tlačna zatesnitev na beton z nalitim 3-robnim tesnilom**
- **Na voljo za debeline sten že od 120 mm (GSM 110 in GSM 125)**
- **Znak kakovosti: Tesni že v tovarni.**
Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova

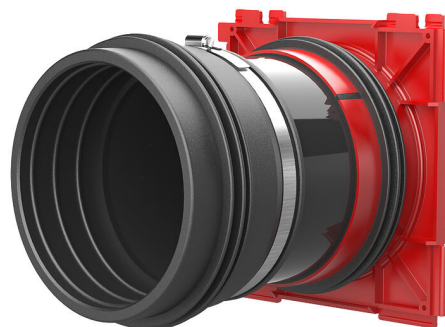

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za enostransko priključitev sistemskih zatesnitev za kable (znotraj) in za priključitev kabelskih zaščitnih cevi (zunaj).

DEJSTVA

Prednosti:

- Možnost enostranske priključitve na sistemsko zatesnitev in vgrajena natična gumijasta spojka za priključitev gladkih kabelskih zaščitnih cevi
- Dodatni deli za priključevanje cevi niso potrebni
- Tudi po priključitvi prazne cevi je zagotovljena popolna plino- in vodotesnost s tlačno zatesnjenim slepim pokrovom

Obseg dobave:

- Tlačno zatesnjen slepi pokrov

Mere:

- Mere okvirja: 220 x 220 mm
- Razdalja med osmi: 210 mm, z distančnikom se razdalja med osmi poveča na 250 mm



Lastnosti:

- certifikat FHRK
- Priporočamo uporabo distančnika HSI-AH 40, pri HSI150-GSM 160 je obvezna

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Vmesna cev: PVC
- Natična gumijasta spojka: EPDM
- Napenjalni trak pri HSI150 GSM160/X: W4
- Slepi pokrov: ABS s tesnilom iz TPE
- Cevni pokrov: PE oz. čep za spojko: PVC

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 0,5 bar
- Neprepustno za radon


LASTNOSTI

Debelina stene (mm):	180
:	160

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA

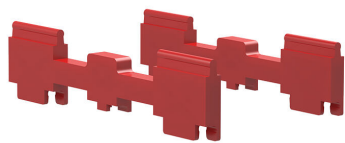

Distančník