


Kombinirani hišni uvod za vodo DN 150

Za stavbe s kletjo

ROKA WF-TE-ARO-DN150/160-PN16 BL1120

Št. artikla: 1990800095, GTIN: 4052487054478

Kombinirani hišni uvod za vodo znamke Schuck DN 150 za uporabo v izvrtinah ali cevni uvodnicah s Øn 250 mm.

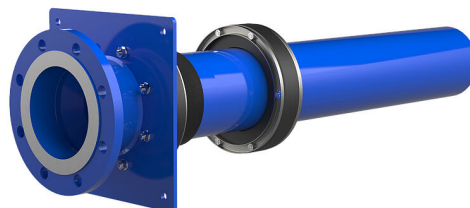

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Preprosta in hitra montaža
- Suha vgradnja

Obseg dobave:

- Kombinirani hišni uvod za vodo znamke Schuck DN 150 z varovalom proti iztrganju in vrtenju ter vnaprej sestavljenimi tesnilnimi elementi

Mere:

- Øn izvrtine/cevne uvodnice: 250 mm
- Debelina stene: od 240 do 700 mm

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Tesnilni vložek: nerjavno jeklo V2A (AISI 304 L)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

SLIKE

