

Priprava – vrstna razporeditev

Za stavbe brez kleti

MSH Basic FUBO SR4 EBTM

Št. artikla: 5060120808, GTIN: 4052487236218



- **Spremenljivo prilagajanje višine glede na nivo dokončanega tlaka**
- **Vodne zapore na štirih plaščnih ceveh in napravi za postavitvev**

Plino- in vodotesna cevna uvodnica za večlinijski hišni uvod za tla MSH Basic - MBK - R4. Cevno uvodnico je mogoče po dokončanju tal z različnimi natičnimi elementi okvirja prilagoditi na končno raven tal. Fleksibilne spiralne cevi in tesnilni vložek MSH Basic - MBK - R4 je treba naročiti ločeno.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Zatesnitev vseh oskrbovalnih vodov prek napeljevanja
- Vsi vodi so napeljani in zatesnjeni ločeno
- Neprekinjena cevna povezava do glavnih oskrbovalnih vodov na meji zemljišča
- Zaporedje posameznih linij je fleksibilno
- Posamezni segmenti okvirja se medsebojno povežejo

Obseg dobave:

- Cevna uvodnica z napravo za postavljanje



Lastnosti:

- certifikat DVGW
- Za dopolnitev z fleksibilnimi sistemi KES

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Segmenti z okvirjem cevne uvodnice: ABS
- Naprava za postavljanje: St37
- Vodne zapore: EPDM

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar


Preizkusi/standardi:

- DVGW VP 601

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA

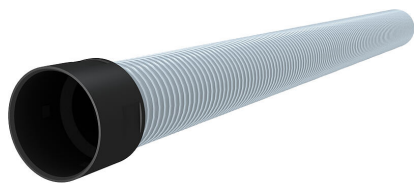

Sistem spiralne cevi



Tesnilni vložek za sestavni del gradnje
v začetni fazi