


# Pocinkana cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico

Za vbetoniranje za zunanjo hidroizolacijo

## FLFE1x150/250 DIN18533 St-FVZ

Št. artikla: 3030453923, GTIN: 4052487242592

Za vbetoniranje ali zalivanje z malto v stenah, stropih ali tleh.

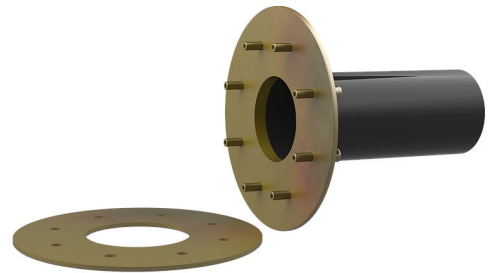

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- preprosta prilagoditev debelini stene s plastično cevno uvodnico
- z opažem poravnana vgradnja

### Obseg dobave:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico
- Pritrdilni elementi za beton
- Sorniki in matice
- 2 slepa pokrova

### Mere:

- Za debeline sten do 500 mm
- Konstrukcija v skladu z DIN 18533 vsebuje dele, ki so v stiku z zemljo
- Øz standardne fiksne prirobnice ustreza Øn posamezne cevne uvodnice + pribl. 330 mm (pri enem prehodu)

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico: pocinkano jeklo
- Cevna uvodnica: plastika PVC-U
- Slepi pokrov: PE
- Sorniki in matice: pocinkano jeklo


## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

## LASTNOSTI

|  |     |
|--|-----|
| Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice (mm) D1:   | 150 |
| Ø fiksne prirobnice (mm) D2:             | 475 |
| Ø nepritrjene prirobnice (mm) D3:        | 465 |
| Debelina stene cevne uvodnice (mm)<br>S: | 2   |
| Debelina stene (mm):                     | 250 |

## SLIKE

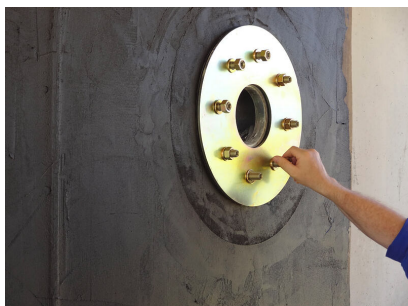

## POTREBNA JE OPREMA



Gumijasti vložki