

# Pocinkana cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico

za naknadno pritrditev z vijaki in vložki za zunanjo hidroizolacijo

FLFA1x300/80/0 DIN18533 St-A3C

Št. artikla: 3030502695

Za privijanje z vijaki in vložki na cevne uvodnice, izvrtine in preboje.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Obseg dobave:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico
- Pritrdilni elementi za beton
- Matice

## Mere:

- Standardna zgornja dolžina: 80 mm
- Konstrukcija v skladu z DIN 18533 vsebuje dele, ki so v stiku z zemljo
- $\varnothing$  standardne fiksne prirobnice ustreza  $\varnothing$ n posamezne cevne uvodnice + pribl. 330 mm (pri enem prehodu)

## Področje uporabe:

- Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E, W2.1-E in W2.2-E

## Material:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico: pocinkano jeklo
- Pritrdilni elementi: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
- Matice: pocinkano jeklo (vz)


## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

# LASTNOSTI

$\varnothing$ <sub>n</sub> cevne uvodnice  
(mm): 300

## SLIKE

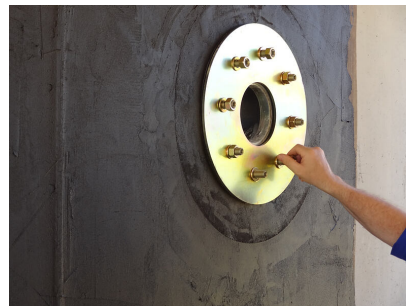

## POTREBNA JE OPREMA



Gumijasti vložki