

Plastična spiralna cev za sistem kabelskega uvoda


Hauff-Flex150/20000R

Št. artikla: 3030369865, GTIN: 4052487234375



- **Gibka plastična spiralna cev (vrhnja tlačna trdnost 320 N)**
- **S pripadajočimi deli za priključitev je mogoče zgraditi tlačno zatesnjeni sistem kabelskega uvoda (1,0 bar zunanjskega tlaka)**

Gibka in stabilna kabelsko zaščitna cev. S pripadajočimi deli za priključitev je mogoče zgraditi tlačno nepropusten sistem kabelskega uvoda.

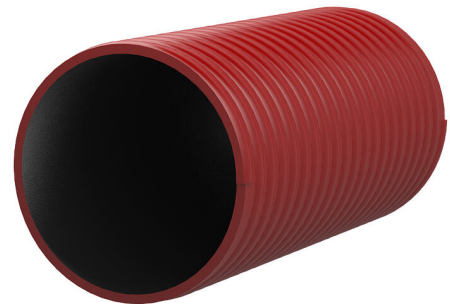

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Prazne cevi brez spojk so dobavljive do dolžine 25 m
- Sistem kabelskega uvoda za zazidanje
- Gladka notranja podlaga za nežen uvlek kablov

Obseg dobave:

- Svitki po 15, 20 in 25 m

Mere:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa: 165 mm ± 1 mm

Lastnosti:

- Vrhnja tlačna trdnost: 320 N
- Najmanjši polmer upogibanja: 900 mm
- Teža: 4200 g/m
- Gladka notranja podlaga za nežen uvlek kablov
- Odpornost proti vremenskim vplivom, UV-sevanju in gnitju
- Odpornost proti slanici in morski vodi

Material:

- Trdi/mehki PVC

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

LASTNOSTI

Dolžina (m): 20.0