

Membraninjekteringssystem

för byggnader med eller utan källare

MIS60S E BL1300 SET1

Artikelnr: 3030453466, GTIN: 4052487240024



- **Universalhusinföring med membraninjekteringssystem för vinklade borrhåll genom golv eller vägg**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **tätningssläppar ger skonsam tätning av medialedning**



Bilden kan avvika från den valda produkten

Lämpad för vinklade genomföringar genom väggen eller golvplattan.

FAKTA

Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs
- Variabel förläggning med olika förmonterade tätningssatser

Leveransomfattning:

- 10 st. MIS 60S
- 1 st. väggavslutselement
- 10 st. väggavslutsrosetter (endast med strömvariant)
- 10 st. 2-komponentsharts Resinator, 150 ml

Mått:

- för kärnbörningar Ø: 62–65 mm
- Konstruktionslängd: 1 300 mm

Tillämpningar:

- Vattenexponeringsklass DIN 18533: W1-E
- Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

Material:

- Fläns, tätningssats, motverkande lager och adapter. EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Vägglutsrosett: PE
- Rör: PVC-U
- Vägglutselement: flamsäker polykarbonat

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

EGENSKAPER


Antal kablar/medium:

1
1
1
3
4

lämpligt för medielednings-Ø
(mm):

24-30
18-24
12-18
6-12
10
5-7


BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol

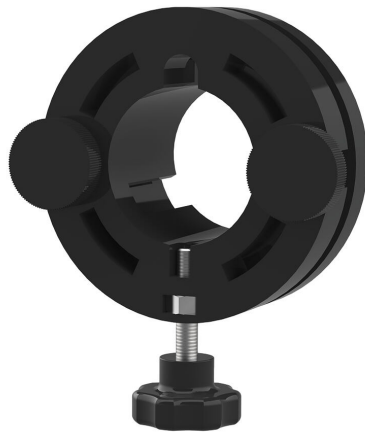

Snabbspänningsanordning