

Enkel husgenomföring MIS med membraninjekteringssystem

MIS100D 1x58-64 Gas

Artikelnr: 3030300100, GTIN: 4052487220224



- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs

Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 6 st. MIS 100/58-64

Mått:

- för kärnborrningar \varnothing i: 99–103 mm
- för vägg tjocklekar: mellan 240 och 600 mm

Egenskaper:

- DVGW-certifierad



Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2
- för husgenomföringskombinationer till gas, av märket Schuck och RMA DN25
- lämpar sig för 2 st. mikrorör 7 mm eller 10 mm

Material:

- Flänskomponent, tätningsmanschett, membranslang: EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Snabbspänningsanordning: ABS
- Tätningsband: Butyl

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar



Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601

EGENSKAPER

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Totalt antal kablar/medier: | 1 |
| Antal kablar/medium: | 1 |
| lämpligt för medielednings-Ø (mm): | 58 - 64 |
| Vägg tjocklek (mm): | 240 - 600 |
| Förpackningsenhet: | 6 |

BILDER

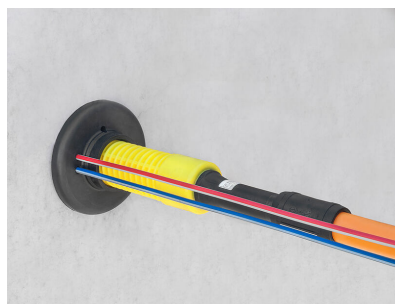

TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol



Snabbspänningsanordning MIS



Tätningmanschett