

# Dubbel insatsram


## för ingjutning i betong

### HSI150 1x1 K2/100

Artikelnr: 3030314138, GTIN: 4052487243919



- **Trycktätet mot betong med påsprutad 3-ribbad gummipackning**
- **dubbelsidig kvalitetsmärkning: Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket**

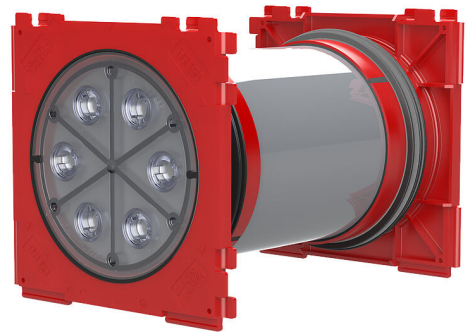

Bilden kan avvika från den valda produkten

För dubbelsidig gas- och vattentät anslutning av systemtätningar för kablar och kabelskyddsror och maximal flexibilitet vid senare användning.

## FAKTA

### Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsroresanslutning och kabeltätning) på båda sidor
- Finns som paket med raminstickssystem, kan levereras från fabrik

### Leveransomfattning:

- 2 trycktäta blindlock

### Mått:

- Rammått: 220 × 220 mm (per insatsram)
- Centrumavstånd: 210 mm
- Minsta vägg tjocklek: 100 mm



## Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- För skyddsrårsanslutning  $D_y=160$  mm och användning av HSI150-tätningar rekommenderar vi även avståndshållare HSI AH40 för att bibehålla axelavståndet

## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Blindlock: ABS med tätning i TPE

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar
- radontät

# EGENSKAPER

Väggjocklek  
(mm): 100

# BILDER

