


Husgenomföringskombination för vatten

för byggnader med källare

HS W-PE-AG-90°-ARO DN50 R2 BL1000

Artikelnr: 1990500145, GTIN: 4052487054256

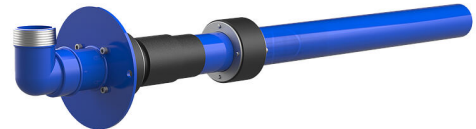

Husgenomföringskombination för vatten av märket Schuck DN 50 för användning i kärnboringar eller foderrör Øi 100 mm.

Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Enkel och snabb montering
- Torrinstallation

Leveransomfattning:

- Husinföringskombination för vatten av märket Schuck DN 50 inklusive utdragnings- och vridskydd samt förmonterade tätningsselement

Mått:

- Kärnboring/foderrör Øi: 100 mm
- Väggtjocklek: 240–700 mm

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Tätningsinsats: Rostfritt stål V2A (AISI 304)
- Gummi: EPDM

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

BILDER

