


Korrugerat PE-rör

för genomföringar i hus

WR75 G50000

Det flexibla korrugerade röret kan tack vare bunttråd och flexibilitet läggas över stora ytor utan muffar och böjar och lämpar sig utmärkt för att förlänga ett befintligt kabelgenomföringssystem.

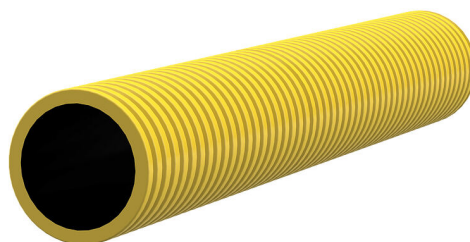

Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- snäv radie ger hög flexibilitet

Leveransomfattning:

- Bunttråd à 50 m

Mått:

- Øa: 75 mm

Egenskaper:

- Väder- och UV-beständig, rötskadebeständig

Material:

- PE

Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar