

Glasfiber genomföring i hus


för byggnader med eller utan källare

GFH20 1x6-13 PRO

Artikelnr: 2900001313, GTIN: 4052487209847



- **Universalhusinföring med injektionssystem för borrar i de vanligaste väggtyperna**
- **Möjliggör vågrät eller lutande inbyggnad upp till 45° lutning**
- **Skonsam tätning för glasfiberkablar genom tätningsläppar**

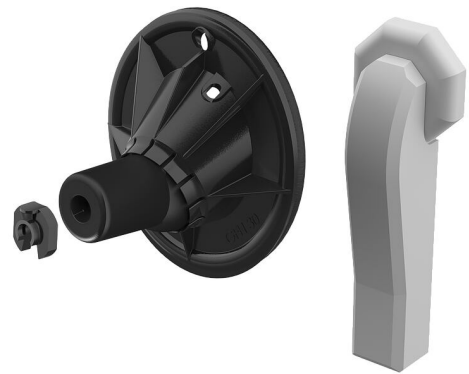

Bilden kan avvika från den valda produkten

För tillförlitlig tätning av glasfiberkabeln.

FAKTA

Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- Liten borrar diameter Øi 20mm

Leveransomfattning:

- 1 st. GFH20
- 1 st. Hauff-2-komponentsharts RESINATOR, 80 ml
- 1 st. blandningsmunstycke
- 1 st. väggavslutselement
- beroende på variant: passande antal rörklämmor

Mått:

- Användningsområde: 2 glasfiberkablar med \varnothing a 7–10 mm eller 1 glasfiberkabel med \varnothing a 6–13 mm eller 1 glasfiberkabel med \varnothing a 12–16 mm
- för borrhinar \varnothing i: 20 mm
- för vägg tjocklekar från 100 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Fläns: ABS
- Kulinsats: EPDM
- Vattentätt membran: mossgummi
- Monteringskiva: PA
- Rörklämma: ABS


Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

EGENSKAPER

Antal kablar/medium:	1
lämpligt för medielednings- \varnothing (mm):	6 - 13

BILDER

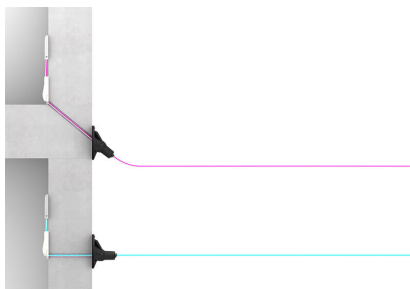

TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol