


# Fläns i rostfritt stål

## för pluggning i efterhand

FA A2

För fastpluggning via befintliga ursparningar/öppningar i väggar eller golvplattor.

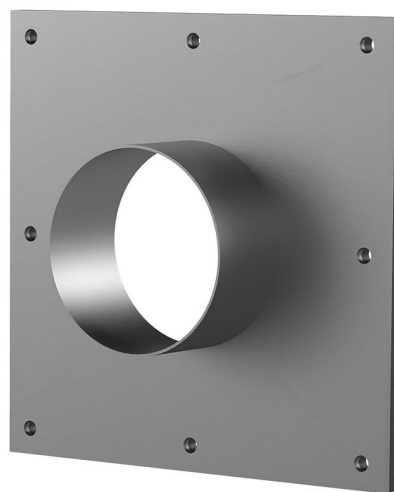

Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- specialutföranden kan tillverkas utifrån kundens önskemål
- kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar

### Leveransomfattning:

- Fläns i rostfritt stål
- Yttätning
- Fästelement

## Mått:

- Mått för standardfläns  $\varnothing a$  motsvarar det aktuella foderröret  $\varnothing i$  + ca 150 mm (vid en genomgång, detaljuppgifter i prospektet)
- Standard – övre längd: 80 mm

## Tillämpningar:

- Vattenexponeringsklass DIN 18533: W1-E och W2.1-E
- Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

## Material:

- Fläns: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Yttätning: EPDM
- Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)

## BILDER



## TILLBEHÖR KRÄVS



Tätningssmassa EGO