

# Glasfiber genomföring i hus

för byggnader med eller utan källare

## GFH30 2x7-10 PRO

Artikelnr: 3030535881, GTIN: 4052487244718



- **Universalhusinföring med injektionssystem för borrning i de vanligaste väggtyperna**
- **Möjliggör vågrät eller lutande inbyggnad upp till 45° lutning**
- **Skonsam tätning för glasfiberkablar genom tätningsläppar**

För tillförlitlig tätning av glasfibern. För tillförlitlig tätning av glasfibern.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs

### Leveransomfattning:

- 1 st. GFH30
- 1 st. väggavslutselement
- 1 st. 2-komponentsharts RESINATOR, 80 ml
- 1 st. blandningsmunstycke

## Mått:

- Användningsområde: 2 glasfiberkablar med Øa 7–10 mm eller 1 glasfiberkabel med Øa 6–13 mm eller 1 glasfiberkabel med Øa 12–16 mm
- För borrhning: Øi 30 mm
- För väggthjocklekar upp till 200 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Fläns och indrivningsdorn: ABS
- Kulinsats: EPDM
- Tätningsband: Butyl
- Korrugerat rör: PE




## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

# EGENSKAPER

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Antal kablar/medium:               | 2      |
| lämpligt för medielednings-Ø (mm): | 7 - 10 |

## BILDER

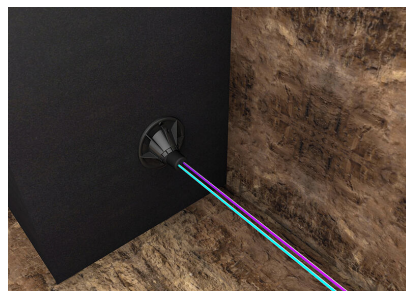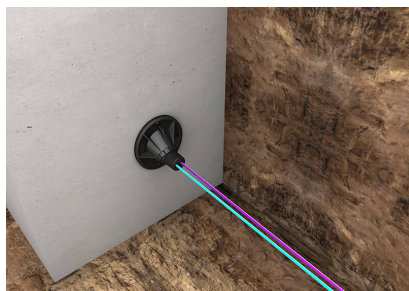

# TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol