


# Galvaniserat foderrör med fast/lös fläns

för pluggning i efterhand av tätskikt i bitumen/plastmaterial

FLFA1x250/80/0 DIN18533 St-A3C

Artikelnr: 3030353454, GTIN: 4052487226905

För pluggning via höljen, kärnboringar eller öppningar.

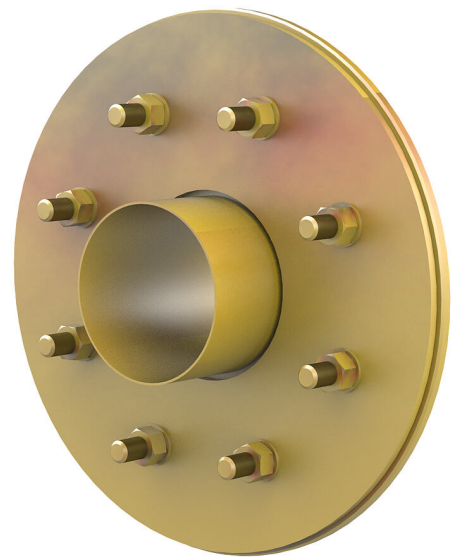

Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Leveransomfattning:

- Hölje med fast/lös fläns
- Fästelement för betong
- Muttrar

### Mått:

- Standard – övre längd: 80 mm
- Konstruktion i enlighet med DIN 18533 omfattar: delar under mark
- Fast standardfläns  $\varnothing$ a motsvarar respektive hölje  $\varnothing$ i + ca 330 mm (vid en genomgång)

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Hölje med fast/lös fläns: galvaniserat stål
- Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Muttrar: Galvaniserat stål (gal)


## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

Foderrör $\emptyset$ , (mm) D1:	250
Fast fläns $\emptyset$ (mm) D2:	580
Lös fläns $\emptyset$ (mm) D3:	570
Foderrör väggjocklek (mm) S:	2

## BILDER

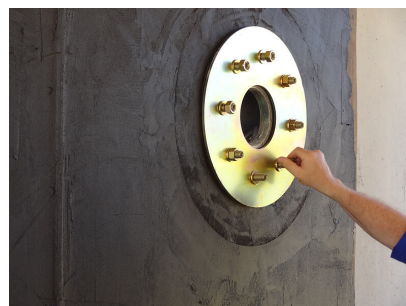

# TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar