


# Plastspiralslang för system för kabelgenomföring

## Hauff-Flex150/15000R

Artikelnr: 3030369862, GTIN: 4052487234382



- **Flexibel plastspiralslang (topptryckstålighet 320 N)**
- **Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring (1,0 bar utvändigt tryck).**

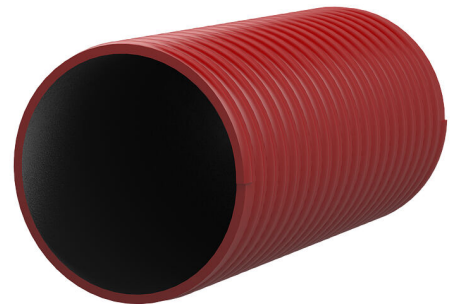

Bilden kan avvika från den valda produkten

Flexibel, stabil kabelskyddsslang. Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring.

## FAKTA

### Fördelar:

- Hylslös tomrörlängd upp till 25 m kan levereras
- System för kabelgenomföring som kan bebyggas
- Slät insida för skonsam kabeldragning

### Leveransomfattning:

- Levereras hoprullad i längder om 15, 20 och 25 m

## Mått:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- øa: 165 mm ± 1 mm

## Egenskaper:

- Topptryckstålighet: 320 N
- Minsta böjningsradie: 900 mm
- Vikt: 4200 g/m
- Slät insida för skonsam kabeldragning
- Väder- och UV-beständig, rötskadebeständig
- salt- och sötvattenbeständig

## Material:

- Hård PVC/mjuk PVC

## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

# EGENSKAPER

Längd (m): 15.0