

Anslutningshölje


AFR 100/400

Artikelnr: 3030300009, GTIN: 4052487143066



- **inbyggd belägningsfläns**

För direkt anslutning av ett slätt skyddsrör DN 110 med instickshylsa/limmad hylsa.

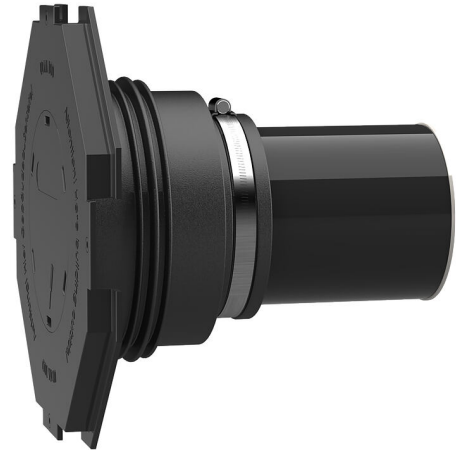

Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- För direkt anslutning av en instickshylsa/limmad hylsa DN 110
- kan levereras installationsfärdigt efter vägg tjocklek
- trycktät efter betonggjutning

Leveransomfattning:

- Gummihylsa med inbyggd 3-ribbad gummipackning
- Spännband
- Hylsskydd med belägningsfläns och blindplugg som ska slås in
- Blindlock
- Plaströr DN 110 (allt installationsfärdigt förmonterat)



Egenskaper:

- för formsättningsnära installation
- installationfärdigt tillsluten

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Gummihylsa: EPDM
- Manschettlock: ABS
- Spännband: Stål St sn (W1)
- Blindlock: PE
- Rör: PVC-U

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

| | |
|---------------------|-----|
| D1 (mm): | 100 |
| D2 (mm): | 110 |
| D4 (mm): | 260 |
| D3 (mm): | 290 |
| Vägg tjocklek (mm): | 400 |
| Förpackningsenhet: | 1 |

BILDER

