


# 翻修用穿墙套管

## SFR

用于后续安装在墙体或混凝土墙中。

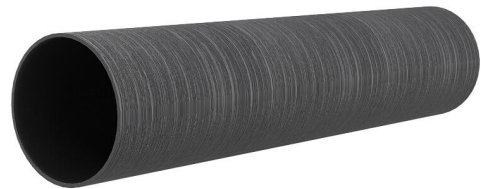

图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 可在现场截短
- 结构紧凑，可用于很小的钻孔/通孔

### 尺寸:

- 壁厚：4、5、6mm

### 特性:

- 通过粗糙表面与墙连接
- 不易损坏，形状稳定
- 用于后续安装在通孔中

### 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

### 材料:

- 管道：PVC-U

## 图片

