


翻修用穿墙套管

SFR

用于后续安装在墙体或混凝土墙中。

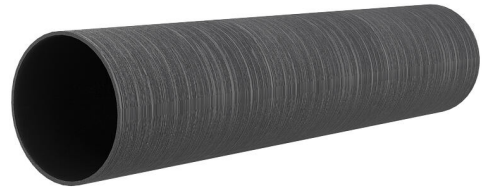

图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 可在现场截短
- 结构紧凑，可用于很小的钻孔/通孔

尺寸:

- 壁厚：4、5、6mm

特性:

- 通过粗糙表面与墙连接
- 不易损坏，形状稳定
- 用于后续安装在通孔中

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1 和 2

材料:

- 管道：PVC-U

图片

