


# 接地引入装置

用于后续安装

## HEA ND M16/400

商品号: 1700050120, GTIN: 4052487044615

用于后续安装在带外围隔热层的现有墙体中。平垫圈及其螺母压紧到墙上，实现两侧的墙面密封。过接线片和十字连接夹可以连接扁钢和圆钢。

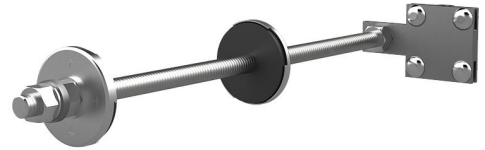

图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 加装/翻修接地系统
- 干式密封系统（不用砂浆）

### 供货范围:

- 1 x 接线片和十字连接夹

### 尺寸:

- 接触垫圈：Ø 72mm
- 中心导体：螺纹杆M16
- 需要钻孔：20mm
- 适合壁厚：400毫米及以下，按要求提供适合更厚墙体的产品
- 适合外围隔热层：200mm及以下

### 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1

## 材料:

- 所有金属部分：不锈钢V4A ( AISI 316L )
- 密封件：EPDM

## 检验/标准:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 ( 防雷保护应用 )

## 特性

最大壁厚 ( mm ) : 400