


# PE波纹管

用于建筑物引入装置

## WR75 G50000

盘管的形式及其灵活性使柔性波纹管可长距离铺设而无需使用接头和弯管，特别适合对现有的电缆引入系统进行延长。

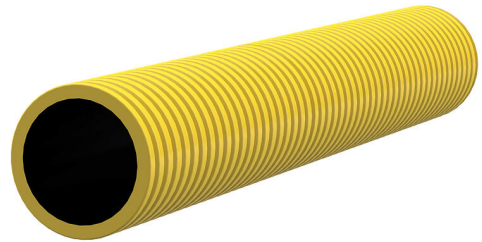

图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 半径小，灵活性高

### 供货范围:

- 50米长盘管

### 尺寸:

- Øa : 75mm

### 特性:

- 耐候、抗紫外线、防腐

### 材料:

- PE

## 密封性:

- 气密和水密性最高0.5巴