

内部密封的基本型号

用于带地下室的建筑物

MSH PolySafe GV2


商品号: 1560000002, GTIN: 4052487162692



- 内置密封性检查装置，可检查在双层空心墙上安装正确

- 带水平仪的前端板，确保安装正确
- 装有检查开口，可视觉检查安装情况

气、水、电和电信的气密、水密型建筑物引入装置。本型号2，带有60毫米密封宽度的内部密封，安装在双层空心墙的墙体开孔中。各类墙体和建筑物密封结构提供相应的外部密封件。

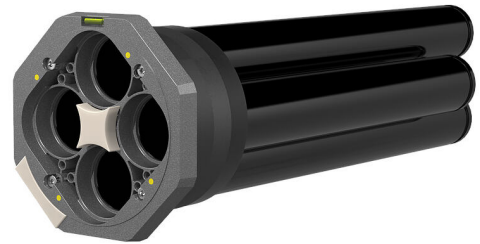

图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 对通过一个引入装置引入的所有供应管线进行密封
- 可连续连接保护管一直到达地产边界的总供应管道
- 按照不同的防水要求等级、施工方法和墙体结构，模块系统可提供合适的外部密封装置

供货范围:

- 内部密封的前端板
- 4个套管
- 测试阀（已预装）
- 可移动的水平仪（已预装）
- 8个自攻螺钉M8x45，用于管路密封



尺寸:

- 密封宽度：60mm
- 适合墙体开孔/穿墙套管 \varnothing i：199 - 203mm
- 最大壁厚：500mm（可按要求提供特殊长度）

特性:

- DVGW 认证
- 与管路密封元件以及一个或多个外部密封件（根据墙体类型和结构）配合使用
- 与模块6或模块6.2（90毫米密封宽度的外部密封件，带有或不带外部法兰）组合使用，可在双层墙/空心墙中使用时检查密封性
- 可与连接元件和穿线管系统组合

应用范围:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 内部密封：玻璃纤维增强聚酰胺/EPDM
- 套管：PVC
- 螺钉：不锈钢V2A (AISI 304L)

密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴
- 氦气密封

检验/标准:

- DVGW VP 601

图片

