


带整体式/松式法兰的镀锌穿墙套管

用于后续使用膨胀管安装，用于沥青或塑料防潮层

FLFA DIN18533 A3C

用于在穿墙套管、墙体开孔或通孔前用膨胀管进行安装。

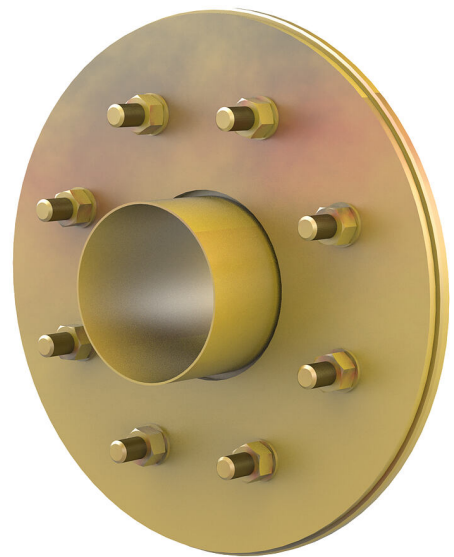

图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

供货范围:

- 固定法兰/活动法兰穿墙套管
- 用于混凝土的固定元件
- 螺母

尺寸:

- 标准上部超出长度：80mm
- 结构设计符合DIN 18533 标准：接触土壤的建筑部件
- 标准固定法兰 $\varnothing a$ 匹配穿墙套管 $\varnothing i + \text{约} 330 \text{ mm}$ (单孔规格)

应用范围:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

材料:

- 带固定法兰/活动法兰的穿墙套管：镀锌钢
- 固定元件：不锈钢V4A (AISI 316L)
- 螺母：镀锌钢 (vz)

密封性:

- 气密、水密

图片



需要配件



橡胶片