

# 电缆引入系统的塑料螺旋软管


## Hauff-Flex150/25000R

商品号: 3030369867, GTIN: 4052487234368



- 灵活的塑料螺旋软管（抗压强度 320 N）
- 与相配的连接部件共同使用可组成一个压力密封的电缆引入系统（1.0 巴外部压力）。

灵活、坚固的电缆保护管。相配的连接部件共同使用可组成一个压力密封的电缆引入系统。

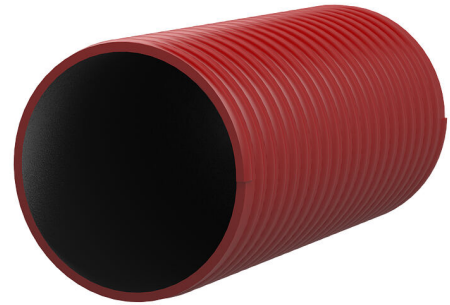

图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 最长可提供无接头的 25 米穿线管
- 上方可进行施工建造的电缆引入系统
- 内表面光滑，可实现电缆的柔和拉引

### 供货范围:

- 15、20 和 25 米长盘管

### 尺寸:

- $\varnothing_i$ : 151 mm  $\pm$  1 mm
- $\varnothing_a$ : 165 mm  $\pm$  1 mm

## 特性:

- 抗压强度 : 320 N
- 最小弯曲半径 : 900 mm
- 重量 : 4200 g/m
- 内表面光滑 , 可实现电缆的柔和拉引
- 耐候、抗紫外线、防腐
- 耐盐水和海水

## 材料:

- 硬质 PVC/软质 PVC

## 密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴

# 特性

长度 (m) : 25.0