

Immer. Sicher.
Dicht.

Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit oder ohne Keller

MIS40S 1x9-12 SET10

Artikel-Nr.: 2900000920, GTIN: 4052487113021



- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Geeignet zur Schrägeinführung durch die Wand oder Bodenplatte.


FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 erforderlich

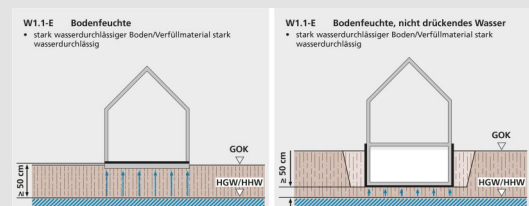

Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit =
- 10 Stück MIS40S
- 10 Stück Wandabschlussrosetten
- 10 Stück Rasterbögen
- 10 Stück 2-Komponentenharz iM3000, 150 ml
- 1 Stück Schnellspannvorrichtung MIS40 SVS

Maße:

- für Kernbohrungen \varnothing_i : 40 - 50 mm
- Baulänge: 1.300 mm

Werkstoff:

- Flansch und Gegenlager: EPDM
- Wandabschlussrosette und Harzeinfüllschlauch: PE
- Rohr: PVC-U
- Rasterbogen: glasfaserverstärktes Polyamid
- Schnellspannvorrichtung: ABS

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

EIGENSCHAFTEN

Anzahl Kabel/Medium:	1
geeignet für Medienrohr \varnothing_a (mm):	9 - 12
Baulänge (mm):	1.300

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Kartuschenpistole