

Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit oder ohne Keller

MIS40S 2x5-7 Set10

Artikel-Nr.: 3030380167, GTIN: 4052487229883



- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Geeignet zur Schrägeinführung durch die Wand oder Bodenplatte.

FAKTEN

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig

Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit:
- 10 Stück MIS40S
- 10 Stück Wandabschlusselement
- 10 Stück 2-Komponentenharz Resinator, 150 ml
- 1 Stück Schnellspannvorrichtung MIS40 SVS



Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 40 - 50 mm
- Baulänge: 1.300 mm

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Flansch und Gegenlager: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: ABS
- Schnellspannvorrichtung: ABS


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar


EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Anzahl Kabel/Medium: | 2 |
| geeignet für Medienrohr Øa (mm): | 5 - 7 |
| Baulänge (mm): | 1300 |
| Wandstärke (mm): | 200 - 1.200 |

BILDER



ZUBEHÖR NOTWENDIG

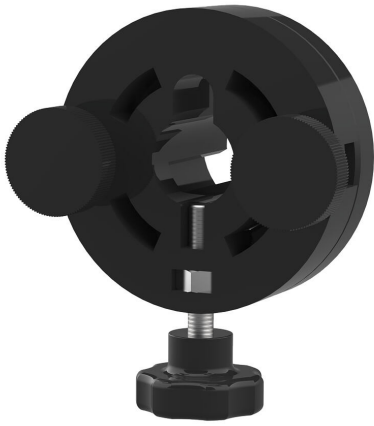

Schnellspannvorrichtung



Kartuschenpistole