


Tubería corrugada de PE

para entradas de edificios

WR75 S50000

Nº de artículo: 5130031000, GTIN: 4052487242714

La tubería corrugada flexible, debido a que se suministra en rollos y a su flexibilidad, se puede tender a lo largo de tramos más grandes sin necesidad de casquillos ni codos, y es ideal para prolongar los sistemas de entrada de cables ya existentes.

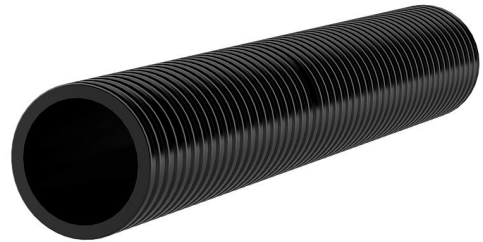

Las imágenes pueden diferir respecto al producto
seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Mayor flexibilidad gracias a sus reducidos radios

Alcance de suministro:

- Material suministrado en bobinas de 50 m

Dimensiones:

- Øa: 75 mm

Propiedades:

- Resistente a la intemperie y a los rayos UV, a prueba de putrefacción

Material:

- PE

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar