

Disco aislante universal Módulo 3

variante básica para entrada de edificios multi-línea 1 y 2


MSH PolySafe M3

Nº de artículo: 1551001990, GTIN: 4052487130462



- **Reemplazable en un punto de rotura predeterminado para diferentes diámetros**

Para uso en aislamiento perimetral en combinación con el elemento de sellado externo Módulo 1, 1.2, 6 o 6.2.

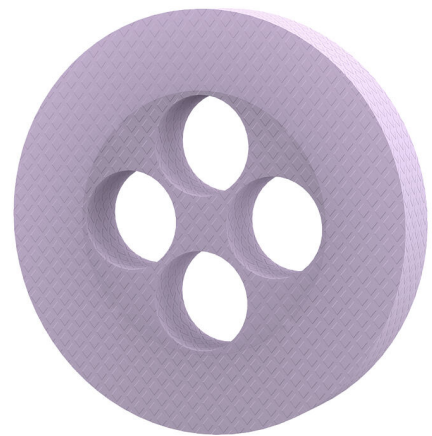

Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Restablecimiento del aislamiento térmico
- protección mecánica de la impermeabilización del edificio

Dimensiones:

- Øa: 320/199 mm
- Espesor de la capa aislante: 50 mm

Material:

- Styrodur (EPS)

PROPIEDADES

Artículo: Universal-Dämmscheibe Modul 3 für Mehrspartenhauseinführung Grundvariante 1 und 2

IMÁGENES

