

# Dispositif de remplissage

pour installation humide de MSH PolySafe MV (variante de remplissage)


## MSH PolySafe VFFV45

No. d'article: 1591000121, GTIN: 4052487038942



- **Autocentré par 4 broches**

Pour installation humide de l'entrée de bâtiment multiligne (variante de remplissage) associée au mortier de remplissage Hauff- Beto-Fix. Beto-Fix. L'image de remplissage de la MSH PolySafe VVR 45° est un placement en 2 niveaux.

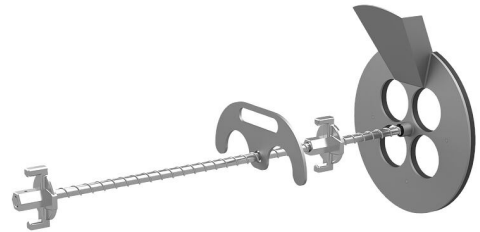

Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Réutilisables
- Aucune pièce métallique ne reste dans le mur
- Image de remplissage contrôlable et propre au niveau de l'extérieur du bâtiment

### Contenu de la livraison:

- 1 unité plaque de remplissage
- 1 unité dispositif de serrage
- 1 unité étanchéité superficielle 10 mm

### Matériau:

- Plaque de remplissage : acier inoxydable 1.4301 (AISI 316L)
- Dispositif de serrage : acier galvanisé
- Étanchéité superficielle : NBR