

Toujours. Sûr. Étanche.

KG-FIX

Collerette d'étanchéité de Hauff-Technik


KGF125

No. d'article: 3030377635, GTIN: 4052487228862



- **Installation vite et sans outils**

Bride d'étanchéité à l'eau pour intégration de conduites étanches à la pression dans des dalles bases, murs en béton ou puits.

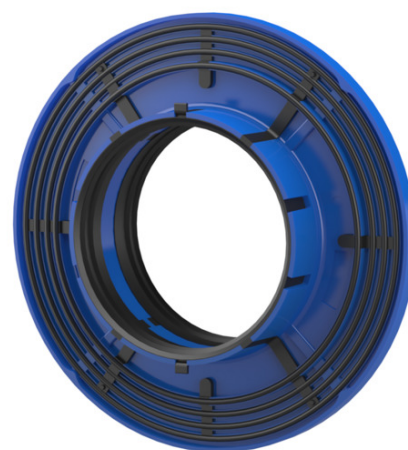

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche, classe de sollicitation 2

Avantages:

- Grande stabilité dimensionnelle grâce au technique de 2 composants de moulage par injection

Propriétés:

- Adapté pour toutes les conduites lisses courantes
- Double joints à nervures en TPE

Matériau:

- ABS/TPE

Étanchéité:

- Étanchéité à 2.5 bar 25 colonne d'eau
- Étanchéité au Radon

PROPRIÉTÉS

Tube median \varnothing_e (mm):	125
Collerette d'étanchéité \varnothing (mm):	227
Unité d'emb. (pièces):	5

IMAGES

