


Rendszerfedél

Hidegzsugoros technika bordás kábelvédőcsövekhez

2206040001



- a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat
- Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)

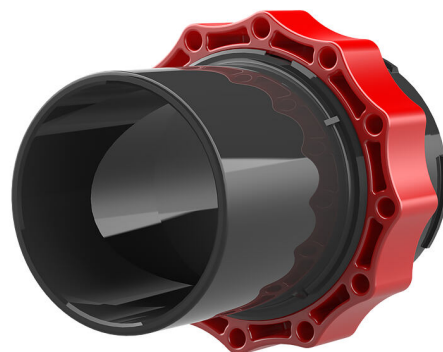

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Tömítőcsomagban és HSI90 aluperemben történő használatra. Bordás kábelvédőcsövek csatlakoztatásához. A hidegzsugoros karmantyúknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, szerszám nélkül a rendszerfedél-csonkról zsugorozással a kábelre helyezhetők. Rendkívül kíméletes megoldás vékony falú, ill. hőmérsékletre érzékeny csövekhez.

TÉNYEK

Előnyök:

- kíméletes tömítés vékony falú, ill. hőmérsékletre érzékeny csövekhez
- szerszám nélküli zsugortechnika

Szállítási terjedelem:

- Hidegzsugoros tömlő

Méretek:

- a következő külső csőátmérőhöz Ø: 75 mm

Nyersanyag:

- Rendszerfedél: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hidegsugoros tömlő: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 0,5 bar nyomásig

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs