

Univerzális szigetelőlemez, 3. modul

multifunkciós távfűtés-házbevezetéshez, 1. és 2. alapkivitel


MSH FW Basic M3

Cikksz.: 1933005200, GTIN: 4052487126632



- az előre kijelölt törési ponton keresztül különböző átmérőkhöz használható

Meglévő periméterszigetelésben történő használatra, az MSH-FW 1. modul, 5. modul vagy 6. modul külső tömítőelemmel kombinálva.

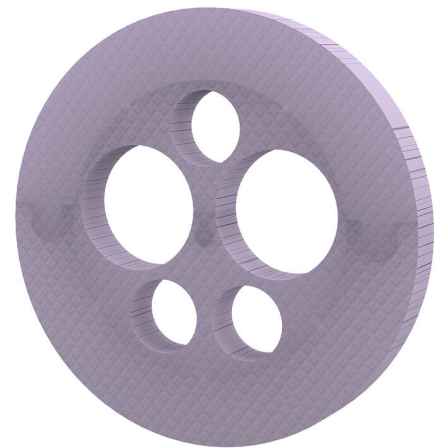

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- A hőszigetelés visszaállítása
- az épületszigetelés mechanikus védelme

Méretek:

- külső Ø: 440/299 mm
- Szigetelés vastagsága: 50 mm

Nyersanyag:

- Styrodur (EPS)