

Üvegszálás házbevezetés

pincés vagy pince nélküli épületek számára

GFH20 1x12-16 PRO

Cikksz.: 2900001315, GTIN: 4052487209861



- **Univerzális bevezetés injekciós rendszerrel a leggyakoribb faltípusokban lévő furatokhoz**
- **Vízszintes vagy 45°-os lejtésig ferde beépítéshez**
- **Üvegszálás kábelek kíméletes tömítése a tömítőperemeknek köszönhetően**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Üvegszálás kábelek megbízható tömítéséhez.

TÉNYEK

Előnyök:

- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető
- Nem szükséges újra kialakítani a DIN 18533 W2.1 szabvány szerinti épülettömítést

Szállítási terjedelem:

- 1 darab GFH20
- 1 darab Hauff RESINATOR 2 komponensű gyanta, 80 ml
- 1 darab keverőfúvóka
- 1 darab falzáró elem
- változattól függően megfelelő számú csőbilincs

Méreték:

- Alkalmazási terület: 2 üvegszál kábel 7-10 mm külső Ø-vel vagy 1 üvegszál kábel 6-13 mm külső Ø-vel vagy 1 üvegszál kábel 12-16 mm külső Ø-vel
- A következő belső Ø-jű furatokhoz: 20 mm
- 100 mm falvastagságtól

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Perem: ABS
- Golyósbetét: EPDM
- Szigetelőszalag: mohagumi
- Szerelőlemez: PA
- Csőbilincs: ABS


Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Kábelek/haszoncsövek száma:	1
a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm):	12 - 16

KÉPEK

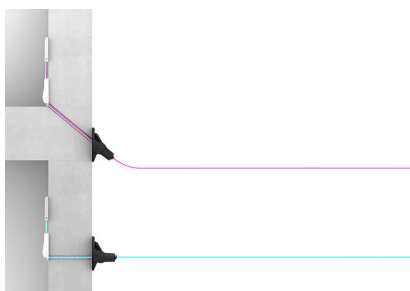

TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Patronpisztoly