


# Lastra isolante modulo 3

per entrate monolinea dell'edificio variante base 1

## ESH PolySafe M3

Cod. art.: 1900400050, GTIN: 4052487051064

Per l'uso nell'isolamento perimetrale esistente, in combinazione con l'elemento di tenuta esterno ESH modulo 2, modulo 5 o modulo 6.

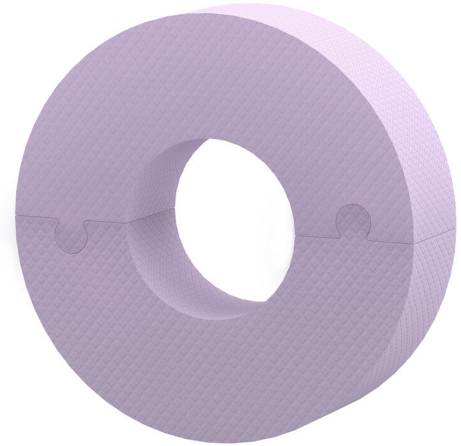

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- ripristino dell'isolamento termico
- montaggio rapido e semplice
- protezione meccanica della tenuta dell'edificio

### Dimensioni:

- Øe: 180 mm
- Spessore isolamento: 50 mm

### Materiale:

- Styrodur (EPS)