


# Tubo di rivestimento in acciaio inox con flangia centrale

per la sigillatura nel calcestruzzo

## FUM A2

La flangia centrale funge da barriera per l'acqua e garantisce un accoppiamento di forza.

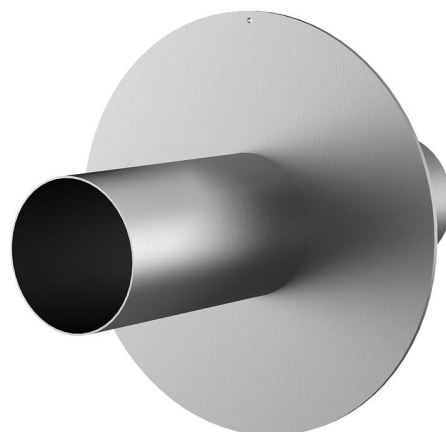

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- montaggio semplice nella cassaforma
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri, garantendo così una costruzione compatta

### Dotazione:

- con tappi su entrambi i lati

### Dimensioni:

- Il Øe della flangia corrisponde al Øi del tubo di rivestimento + ca. 210 mm (con un passaggio, per maggiori dettagli consultare il dépliant)



## Proprietà:

- certificato da FHRK

## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Tubo di rivestimento: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile