

Rebrasta cev

za vstop v nadzemno stavbo


WR25/1500/UV

Št. artikla: 3030436446



- **Možnost neposredne povezave z nadzemnim vhodom v stavbo**

Za zaščiten namestitev optične cevi do nadzemnega vhoda v hišo.

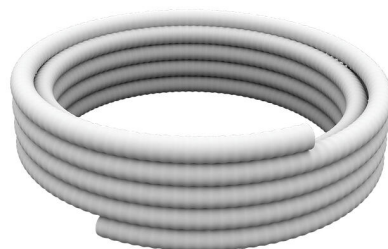

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Mere:

- Øz: 25 mm

Lastnosti:

- Odpornost proti vremenskim vplivom, UV-sevanju in gnitju

SLIKE

