

# Deljeni sistemski pokrov za naknadno zatesnitev

## HSI150 DG 3x24-54

Št. artikla: 2102200000, GTIN: 4052487055444



- Tehnika supersegmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem
- Segmenti z natančno oznako premera
- Oblikovno povezane pritisne plošče

Za uporabo v uvodnici in prirobnici iz plastike HSI150. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Deljeno tesnilo za naknadno vgradnjo

### Obseg dobave:

- Deljeni prilagodilni obroč
- Slep čep
- Čistilna krpa
- Nož
- Palčka z mazivom

### Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Pritisni plošči z ojačitvenimi rebri: 20 mm



## Material:

- Pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
- Guma: EPDM
- Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)




## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,5 bar
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Premer prehodov:                   | 3     |
| Razpoložljivi razpon Ø kabla (mm): | 24-54 |

## SLIKE

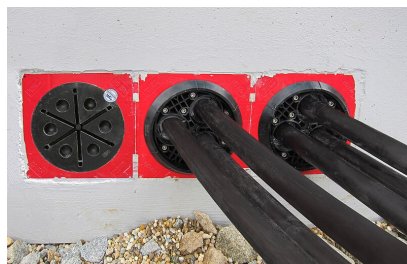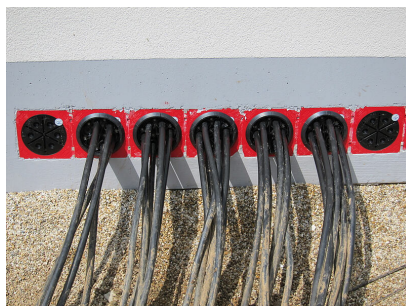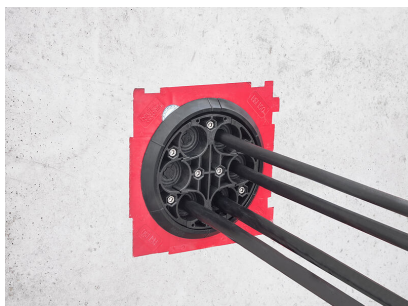

## POTREBNA JE OPREMA



Ključ s čelnima zatičema

