

# Membraninjekteringssystem

för byggnader med källare

## MIS60D E BL1300 SET1

Artikelnr: 3030453449, GTIN: 4052487240017



- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **tätningssläppar ger skonsam tätning av medialedningar**



För befintliga byggnader med källare för tillförlitlig tätning av standardvattenledningar.

Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs
- variabel förläggning med olika tätningsinsatser

### Leveransomfattning:

- 10 st. MIS 60D inklusive förmonterad tätningsinsats
- 10 st. väggavslutselement (endast med kommunikationsvariant)
- 10 st. väggavslutsrosetter (endast med strömvariant)
- 10 st. 2-komponentsharts Resinator, 150 ml



## Mått:

- för kärnborrningar Ø: 62–65 mm
- för väggthjocklekar: mellan 200 och 1 200 mm

## Tillämpningar:

- Vattenexponeringsklass DIN 18533: W1-E och W2.1-E
- Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

## Material:

- Fläns, tätningsinsats, motverkande lager och adapter. EPDM
- Tätningsband: Butyl
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Vägglutsrosett: PE
- Rör: PVC-U
- Vägglutselement: flamsäker polykarbonat


## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar
- radontät

## EGENSKAPER

Antal kablar/medium:	1 1 1 3 4
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	24-30 18-24 12-18 6-12 10 5-7

## BILDER

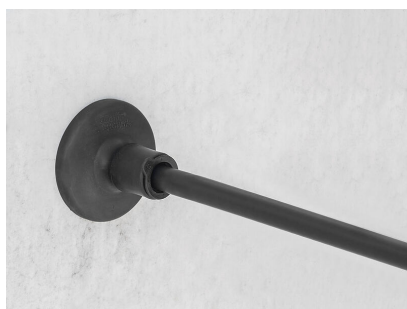

## TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol



Snabbspänningsanordning